

DOWNLIGHT 20




Caractéristiques techniques *Technical specifications*



Ni Infrarouge Ni Ultra Violet



Référence <i>Reference</i>	J1D2051
Puissance <i>Power</i>	20 W
Tension d'entrée <i>Input voltage</i>	240 V 50-60 Hz
Cosinus Phi <i>Power factor</i>	≥ 0,9
Température de jonction <i>Junction temperature</i>	120°C
Harmonique <i>Harmonic</i>	NF C13-200
Consommation totale <i>Total Consumption</i>	27 W
Type de LED <i>LED type</i>	LUXENER MCOB
Flux LED <i>LED Output</i>	100 Lm/W
Nombre de Source <i>Number of Sources</i>	1
Durée de vie <i>Lifespan</i>	50 000 h
IRC	RA >80
Température de couleur <i>Color temperature</i>	A la demande blanc parmi : 3000/4000/5000 K rouge,vert,bleu,jaune <i>On demand : white3000/4000/5000 K,red,green,blue,yellow)</i>
Flux lumineux <i>Luminous flux</i>	1460
Température d'utilisation <i>Operating temperature</i>	- 10.00°C /+50.00°C
Protection IP <i>IP Protection</i>	IP 54
Dimensions <i>Dimensions</i>	Ø 240/208 mm h 165 /140
Poids <i>Weight</i>	2,5 Kgs
Optique <i>Optic</i>	Verre dépoli trempé <i>Tempered Frosted glass</i>
Habillage <i>Housing</i>	Tôle Emboutie Peinte Blanc <i>White stamped sheet</i>
Hauteur d'utilisation <i>Recommended Height</i>	3.50 m
Angle d'éclairage <i>Viewing Angle</i>	160°
Protection IK <i>IK Protection</i>	IK 06
Classe de protection <i>Protection Safety Class</i>	1

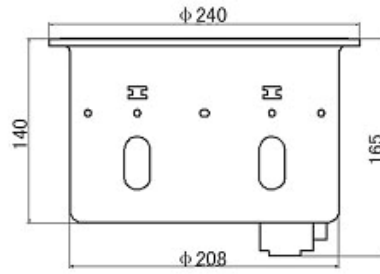


Alpha=23.1°+24.1°

G=0.0°

Beta=23.8°+23.6°



[m]

0.60
1.20
1.80
2.40
3.00




	Max lux	Med lux
0.60	1366	711
1.20	341	178
1.80	152	79
2.40	85	44
3.00	55	28

Courbes Photométriques A 3.00m

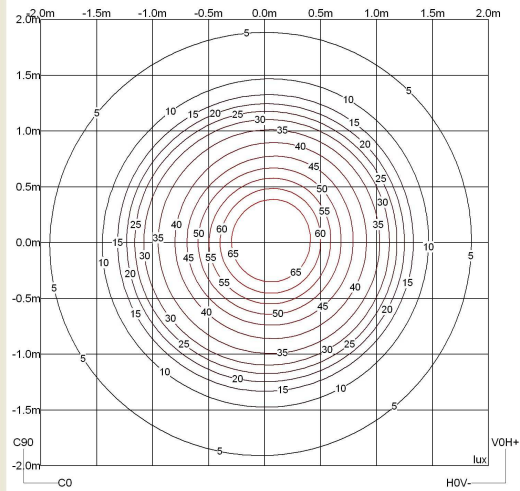

Flux 1452.00 lm
Maximum 491.96 cd
Position C=0.00 G=0.00
Rendement: 22.71%
Date: 01-01-1998
Asymétrique

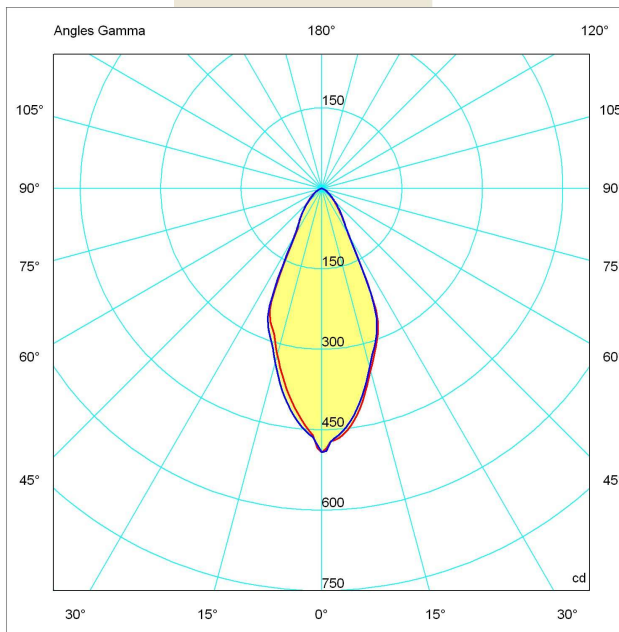

Cité de la Photonique - Pôle de Compétitivité Route des Lasers - 9 allée des Lumières / 11 avenue de Canteranne - 33600 Pessac France Tel +33(0)5 57 00 01 40 / Fax +33(0)5 57 00 01 41
Siège Social: 12 avenue de la libération – 33700 Mérignac – France
E-mail : luxener@luxener.com www.luxener.com

Luxener se réserve le droit de changer les caractéristiques de ses produits, selon l'état de l'art du moment, sans avis préalable